




DP61 / PR61

GIỚI THIỆU

DP61 / PR61 là hệ sơn tĩnh điện siêu bền chuyên dụng được phát triển bởi Tập đoàn Protech/Oxyplast, sử dụng công nghệ PR61 đã được cấp bằng sáng chế của họ. Công thức cấu tạo nên **DP61 / PR61** được thiết kế đặc biệt nhằm đảm bảo khả năng chống chịu ngay cả trong những điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhất.


DP61 / PR61 đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất của ngành kiến trúc, tuân thủ các yêu cầu nghiêm ngặt của **Qualicoat 2** và **AAMA 2604**, là hệ sơn phủ lý tưởng với chất lượng vượt trội và độ bền thời tiết vượt trội.



| CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG

DP61 / PR61 được cấu tạo nên từ loại nhựa polyester nổi tiếng với độ bền tia cực tím cao, vượt qua các loại nhựa tiêu chuẩn. Công thức tiên tiến này giúp tăng cường đáng kể độ bền màu và khả năng chống chịu thời tiết, đảm bảo hiệu suất lâu dài.

DP61 / PR61 vượt qua các tiêu chuẩn nghiêm ngặt như **Qualicoat 2** và **AAMA 2604**, mang lại khả năng bảo vệ và độ bền vượt trội cho mọi ứng dụng kiến trúc yêu cầu cao.

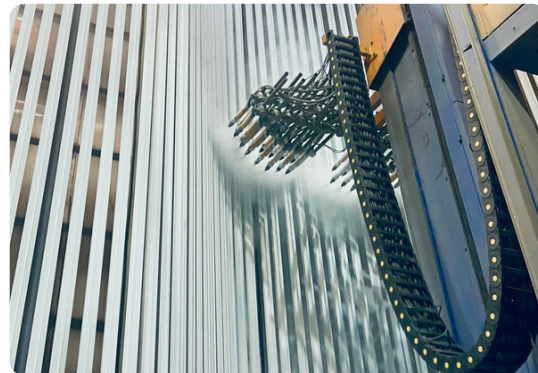

TÍNH NĂNG & ƯU ĐIỂM

01

Độ bóng và bền màu được bảo toàn hơn 30% trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt theo tiêu chuẩn AAMA 2604.

02

Độ bền bức xạ vượt trội, khả năng kháng tia UV và xà phòng hóa tuyệt vời.

03

Khả năng kháng hoá chất lý tưởng

04


Giải pháp sơn đa năng, ứng dụng linh hoạt cho cả sản phẩm trong nhà và ngoài trời.

05

Đáp ứng yêu cầu chỉ tiêu của AAMA 2604 và Qualicoat 2

| ỨNG DỤNG TIÊU BIỂU

NGOÀI TRỜI




Kiến trúc kim loại



Cửa sổ, cửa cuốn kim loại



Công Trình Kiến Trúc



Vật liệu xây dựng



Sản xuất Ôtô



Đĩa vệ tinh



Thiết bị công nghiệp nặng

| MÀU SẮC & BỀ MẶT

Đại Phú tự hào cung cấp đa dạng màu sắc với những tấm mẫu màu hoàn thiện phù hợp với sự lựa chọn của khách hàng. Xin vui lòng tham khảo bộ sưu tập màu sắc của chúng tôi. Chúng tôi luôn sẵn sàng cung cấp phương thức điều chỉnh để phù hợp với sở thích chính xác của khách hàng. Vui lòng liên hệ với chuyên gia của chúng tôi để thảo luận thêm.

| BẢO TRÌ & BẢO DƯỠNG

Đại Phú đặc biệt khuyến nghị bảo quản sản phẩm **DP61 / PR61** ở khu vực có nhiệt độ ổn định. Nên vệ sinh thường xuyên đối với các sản phẩm được sơn bằng hệ **DP61 / PR61**. Thời gian giữa các lần khảo sát sẽ tùy thuộc vào khu vực xung quanh nhưng không được dài hơn 18 tháng. Việc vệ sinh nên diễn ra trong khoảng thời gian không quá 3 tháng trong điều kiện biển hoặc khắc nghiệt. Vui lòng tham khảo bảng hướng dẫn sử dụng của chúng tôi để sử dụng, lưu kho và bảo dưỡng đúng cách.

